


Heavy Duty Slurry pumps

KWP series



نوآوران پمپ‌های صنایع هیدرولیک سهند انرژی

گروه صنایع پمپ‌سازی ایران

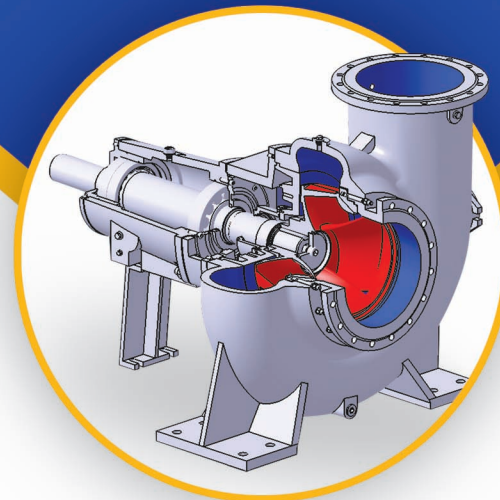

مشخصات کلی:

سایز فلنج تا DN800
ظرفیت آبدهی تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
هد تا ۱۰۰ متر
محدودیت دمایی کارکرد بین ۴۰- تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد

Operating data:

Pump sizes: up to DN800
Capacity: up to 11000 m³/h
Head: up to 100 m
Operating temperature: - 40 to 280°C

مصارف:

صنایع فولادی
صنایع شیمیایی و پروسس
صنایع کاغذسازی
صنایع غذایی
فرآوری گوگرد
فرآوری زغال سنگ
پساب‌های صنعتی
صنایع معدنی
صنایع پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
پساب و مایعات داغ
لجن، دوغاب و مایعات حاوی ذرات جامد بزرگ

Applications:

Iron and steel industry
chemical and process engineering industries
paper and pulp industries
sugar, food and beverages industries
in flue gas desulphurisation
coal upgrading
treatment of industrial effluents
Mining industry
Petrochemical industry
Oil and Gas
Hot and waste liquids
Sludge, slurries and liquids containing large Solids

فارسی


حلزونی
محفظه خنک کاری
سرپوش محفظه
محور
پروانه
بلبرینگ
محفظه یاتاقان
درپوش بلبرینگ
درپوش رولبرینگ
صفحه سایشی
بوش محور
قطعه واسطه

Part No.

101
108
113
210
230
320
330
361.1
361.2
503
558
733

English




Pump casing
Cooling jacket
Casing cover
shaft
Impeller
Ball Bearing
Bearing casing
Bearing cover
Roller Bearing Cover
Wear Disk
Shaft sleeve
Connect piece

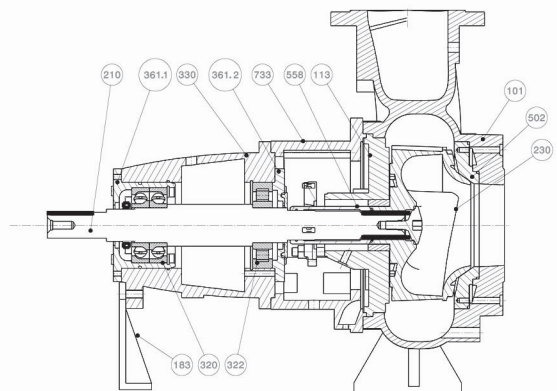

منحنی همپوشانی ۹۶۰ دور در دقیقه

منحنی همپوشانی ۱۴۵۰ دور در دقیقه

منحنی همپوشانی ۲۹۰۰ دور در دقیقه

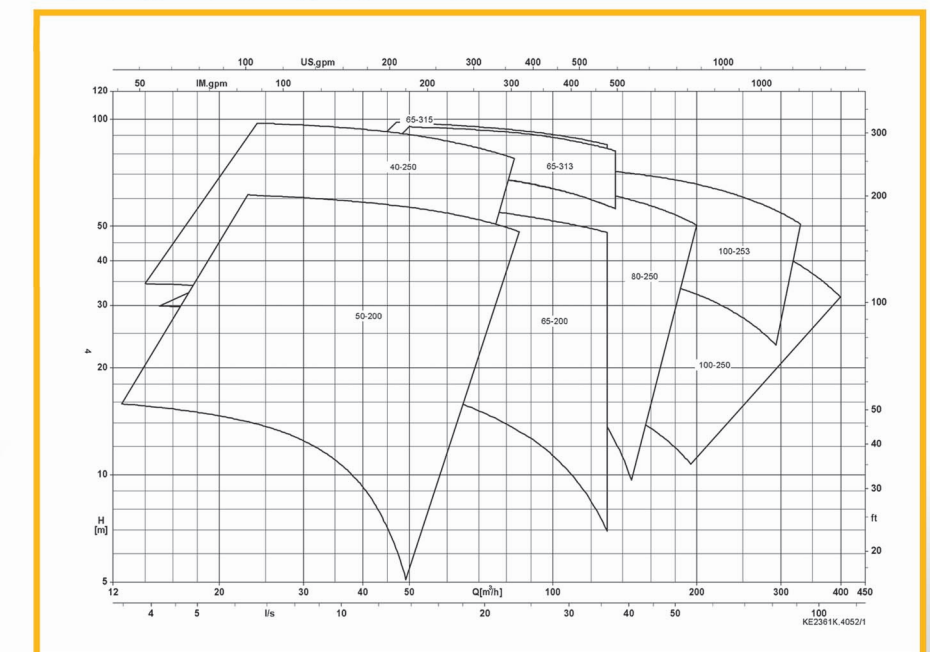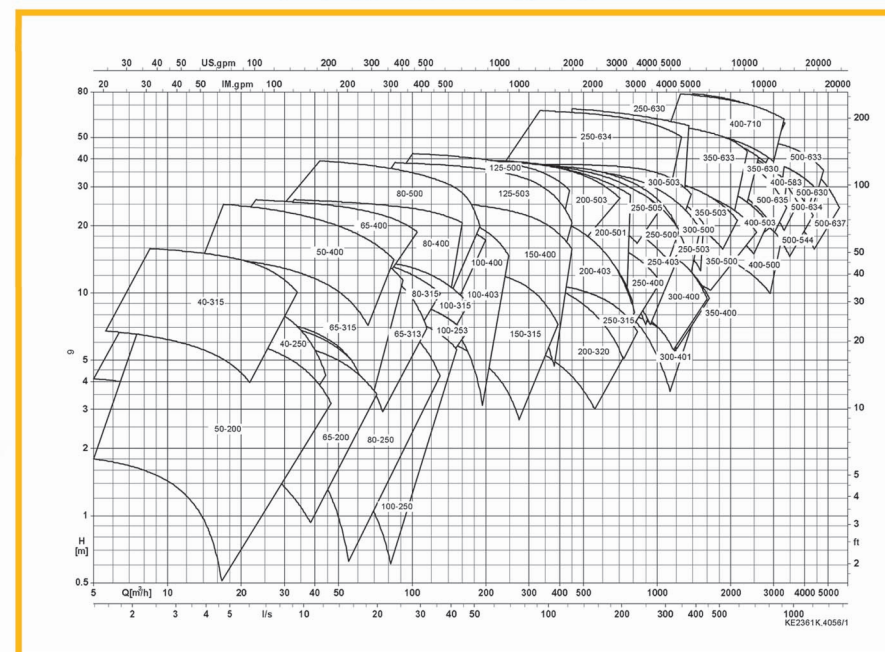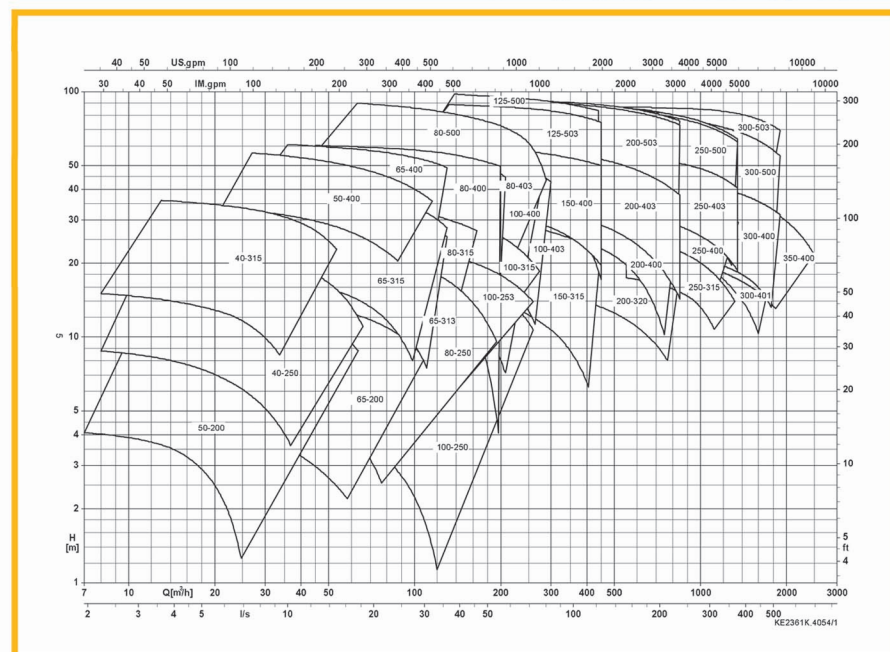


Heavy Duty KWP

Heavy Duty KWP

Heavy Duty Slurry pumps

KWP series

مزایای طراحی

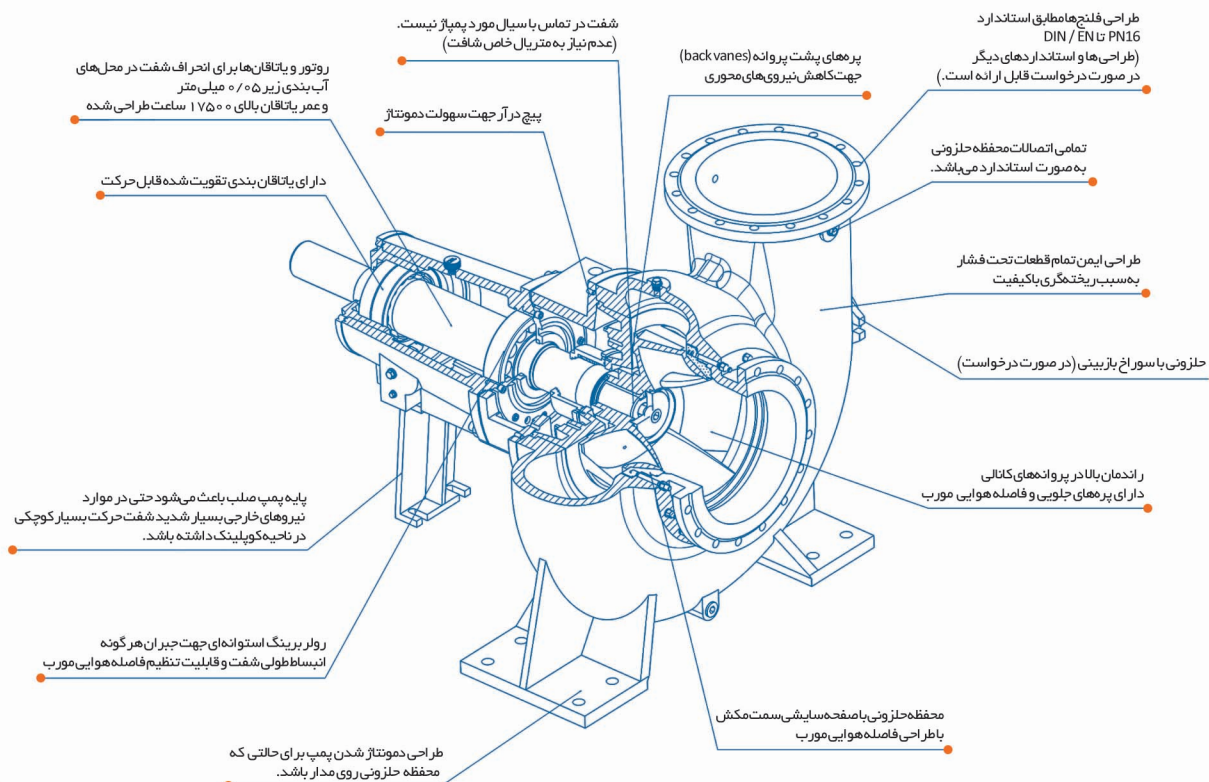

نوآوران پمپ های صنایع هیدرولیک سهند انرژی
گروه صنایع پمپ سازی ایران

دفتر تهران:

بلوار میرداماد، برج آرین
طبقه ۴ شرقی، شماره ۱۵
تلفن: ۰۲۱۲۳۲۵۸۲۸۵-۷
فاکس: ۰۲۱۲۳۲۵۸۲۸۸

دفتر تبریز:

ولی عصر، فلکه بارنج، خیابان معلم،
خیابان باباطاهر، شماره ۱۳
تلفن: ۰۴۱۳۳۲۹۴۱۰۱-۲
فاکس: ۰۴۱۳۳۳۰۲۱۰۸

www.sahandenergyco.com