

محصولات آلچیبای



www.parsgips.com

Email: info@parsgips.com



کیفیت و تجربه ۲۵ ساله کشور ترکیه را به ایران آورده ایم. شرکت پارس گچس تحت برند آچیبای در سال ۱۳۸۷ در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد شهرستان بهشهر شروع به فعالیت نموده است. این شرکت طی ۵ سال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه استان مازندران انتخاب گردید.

این شرکت در راه جلب مشتریان داخلی و خارجی قدم های مهمی برداشته است. با توجه به توسعه بازار فروش این شرکت در سال ۱۳۹۲ به تاسیس واحد تولیدی دیگر در شهرک صنعتی زاویه واقع در استان مرکزی اقدام کرد. محصولات تولیدی این شرکت در سه پایه گچی، سیمانی و آکریلیک می باشد.

گروه پایه گچی:

گچ ساتن، گچ ماستیک، سیوای دستی (گچ پرلیت دار)، چسب گچی، بتونه درزگیر، بتونه نقاشی، گچ کارتون پیر، گچ پاششی.

گروه پایه سیمانی:

انواع چسب کاشی پودری، چسب پودری اسلب، چسب پودری پرسلان، چسب بلوک سبک (گاز بتون)، چسب آجر، ملات مخصوص سیستم عایق، چسب مخصوص استخر و انواع پودر بندکشی رنگی.

گروه پایه آکریلیک:

چسب خمیری کاشی، چسب خمیری سنگ آتتیک، پرایمر، چسب بتن، ملات دکوراتیو آماده، افزودنی های بتن و ...



چسب های پایه آکرلیک



5-12 kg



12 kg

چسب خمیری کاشی و سرامیک

این محصول با پایه آکرلیک برای چسباندن کاشی و سرامیک مناسب بروی کف و دیوار حمام و سرویس و جاهای با رطوبت کم و خشک سطوح سیمانی و سطوح رنگ شده سطوح گچی و پنل های گچی

چسب خمیری سنگ آنتیک

چسب خمیری سنگ آنتیک بر پایه رزین های امولسیونی کوپلیمر و فیلرها و مواد غلظت دهنده و دیسپرس کننده، فرموله و تولید شده است. میزان رزین مصرفی در فرمولاسیون تولید چسب سنگ آنتیک نسبت به چسب کاشی خمیری بیشتر است و این مزیت را ایجاد می کند که در سطوح مورد نظر برای نصب سنگ آنتیک، چسبندگی بالاتری داشته باشیم.



5 kg



5 kg



5 kg

بتونه درزگیر

پودر درزگیر در سیستم های ساخت و ساز خشک و همچنین درزگیری ترک های سطحی در سفیدکاری ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. افزودنی های موجود در این نوع گچ ضمن افزودن بر مقاومت پایه گچ به دلیل داشتن خاصیت ارتجاعی مواد آن نقش موثری در استحکام طولانی مدت درزها و سطوح سفید کاری شده ایفا می کند.

پودر مل

این محصول متشکل از مواد معدنی میکرونیزه می باشد. برای پرداخت لایه نازک بر روی سطوح گچی بر روی دیوار و سقف ساختمان برای پر کردن درزها قبل از رنگ کاری استفاده می شود.

بتونه نقاشی

بتونه نقاشی جهت ماستیک سطوح گچی و پنل های گچی جایگزین (مخلوط مل) قبل از نقاشی ساختمان می باشد. این محصول فقط با آب ترکیب می گردد و نیاز به هیچ گونه افزودنی ندارد.

محصولات پایه گچی



20 kg



20 kg

بتونه درزگیر

این محصول پاششی جهت ساخت و سازهای خشک و درزگیری ترک های عمیق در استفاده می شود.

- کنترل ترک ها
- خاصیت ارتجاعی
- استحکام طولانی
- میکرونیزه

بتونه ماستیک

این محصول پودری با پایه گچی که بر روی سطوح صاف و پوشش پایانی نمای داخلی ساختمان استفاده می شود.

- نوعی گچ تقویت شده
- روی کار
- دارای افزودنی پلیمری
- میکرونیزه



30 kg



25 kg

چسب گچی

این محصول در دو نوع، مخصوص دیوار گچی «بتونه صنعتی» و گچبرگ موجود بوده و باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می گردد.

- پایه گچی
- گیرش بالا
- افزودنی پلیمری
- میکرونیزه

گچ گپتون (بتوآلچی)

گچ گپتون یکی از انواع گچ های ساختمانی که دارای زمان گیرش اولیه و ثانویه بالاتری نسبت به گچ های معمولی بوده و به دلیل چسبندگی بالا برای گچ کاری روی سطوح صاف (دیوارهای سیمانی، بتی، فوم و ...) و در دو لایه روی سطح گچ کاری مورد استفاده قرار میگیرد.

- حذف رابیتس کاری
- جلوگیری از ترک خوردگی احتمالی سطح گچ کاری شده
- جلوگیری از ریزش گچ پس از خشک شدن

محصولات پایه گچی



30 kg

گچ سیوا

این محصول پاششی با پایه گچی بوده و که به عنوان لایه اولیه بر روی سطوح بتنی سیمانی و آجری استفاده می شود.

- متفاوت با گچ سنتی ایران
- زیر کار
- دیر گیر
- دارای افزودنی پلیمری
- عایق



20 kg

گچ ساتن

این محصول پودری با پایه گچی که بر روی سطوح صاف و پوشش پایانی نمای داخلی ساختمان استفاده می شود.

- نوعی گچ تقویت شده
- روی کار
- دارای افزودنی پلیمری
- میکرونیزه



30 kg

گچ پاششی

این محصول پاششی با پایه گچی بوده به عنوان لایه اولیه بر روی سطوح بتنی سیمانی و آجری استفاده شده و باعث از بین رفتن ترک های رایج سفید کاری می شود.

- زیر کار
- سرعت اجرا و استحکام بالا
- مقاوم در برابر رطوبت
- اجرا با دستگاه



30 kg

گچ کارتن پیر

این محصول به عنوان گچ مورد استفاده در ساخت گچ بری های پیش ساخته استفاده شده و نوعی گچ معمولی تقویت شده می باشد.

- طراحی دکوراسیون
- قالب گیری
- میکرونیزه



محصولات پایه سیمانی / انواع چسب پودری



25 kg

چسب آجر

این محصول با پایه سیمانی تهیه شده از پر کننده های معدنی و افزودنی های خاص می باشد.

- پلیمری
- مقاومت و چسبندگی بالا
- مقرون به صرفه بودن
- کاربرد آسان
- متناسب برای انواع آجرها



25 kg

چسب سیستم عایق

این محصول ملات پایه سیمانی مخصوص سیستم عایق بر روی سطح پلی استایرن می باشد.

- چسبندگی بالا
- مقاوم در برابر حرارت
- کاربرد آسان با ماله و کاردک



25 kg

چسب مخصوص استخری

این چسب قابل استفاده در استخرهای شنای تفریحی، جکوزی و استخرهای با عمق زیاد می باشد. با توجه به استفاده عمومی از این نوع چسب کاشی استخری در تمام مراحل ساخت استخر، به عنوان چسب ملات نیز قابل استفاده می باشد.

- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- چسبندگی بسیار زیاد به سطح
- کاشی های قدیمی



25 kg

چسب اسلب C2E S1

این چسب مخصوص نصب کاشی، سرامیک سنگ های سایز بزرگ اسلب در نمای بیرونی دیوار و کف محیط داخل و خارج ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

- قابلیت نصب کاشی های اسلب در سرویس های بهداشتی، کف مکان های پر تردد و نمای بیرونی ساختمان های مرتفع را دارد.
- چسباندن انواع کاشی و سرامیک
- پرسلانی، گرانیث

محصولات پایه سیمانی / انواع چسب پودری



25 kg

چسب کاشی اصلاح شده C2

این محصول با پایه سیمانی متشکل از سنگدانه های معدنی و افزودنی های مخصوص بوده و داخل و خارج ساختمان، کاشی های با ابعاد متوسط و بزرگ استفاده می گردد.

- چسباندن انواع کاشی، سرامیک و موزاییک
- برای کف و دیوار
- برای داخل ساختمان حمام، سرویس و آشپزخانه
- رنگ: سیاه / سفید



25 kg

چسب کاشی اصلاح شده C1

این محصول با پایه سیمانی بوده و متشکل از سنگدانه های معدنی و افزودنی های مخصوص که با پلیمرهای خاصی تقویت شده می باشد

- مناسب برای داخل ساختمان و کاشی های با ابعاد متوسط و کوچک استفاده می گردد.
- چسباندن انواع کاشی، سرامیک و موزاییک
- برای کف و دیوار در ابعاد متوسط
- برای داخل و خارج ساختمان
- حمام، سرویس و آشپزخانه
- رنگ: سیاه / سفید



25 kg

چسب کاشی پرسلانی C2E

این محصول با پایه سیمانی متشکل از سنگدانه های معدنی و افزودنی های مخصوص بوده که با پلیمرهای خاصی تقویت شده اند.

- چسباندن انواع کاشی و سرامیک
- پرسلانی، گرانیت
- برای کف و دیوار در ابعاد بزرگ برای داخل و خارج ساختمان
- حمام، سرویس و آشپزخانه



25 kg

چسب بلوک

این محصول با پایه سیمانی تهیه شده از پرکننده های معدنی و افزودنی های پلیمری می باشد.

- مقاومت و چسبندگی بالا
- مقرون به صرفه بودن
- کاربرد آسان
- متناسب برای انواع بلوک ها



افزودنی های بتن



20 kg



20 kg



20 kg

ابر روان کننده و کاهنده قوی آب

فوق روان کننده و کاهنده قوی آب

ابر روان کننده POWER PLAST-ES

- افزودنی با خاصیت کاهندگی بسیار قوی آب و همچنین افزایشده بسیار قوی کارایی بتن با قابلیت حفظ زمان کارایی در حالت خمیری بوده و مقاومت فشاری زودرس نیز در بتن ایجاد می نماید.
- کاهش نفوذپذیری بتن
- افزایش مقاومت بتن در برابر عوامل جوی
- ایجاد کارایی در بتن
- عدم نیاز به ویبراتور
- افزایش انسجام بتن

فوق روان کننده بتن

افزودنی های فوق روان کننده ، کاهنده قوی آب و جهت ساخت بتن های فوق روان با افزایش اسلامپ و کارایی بسیار بالا ، ابر روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اتر می باشد. ابر روان کننده بتن ، کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزایشده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش شدن ذرات سیمانی را بهبود می بخشد.

- افزایش اسلامپ
- افزایش روانی یا کارایی بتن
- امکان کاهش نسبت آب به سیمان حدود ۳۰ درصد
- ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز
- افزایش انسجام بتن و مقاومت فشاری

روان کننده نرمال بتن

افزودنی های فوق روان کننده ، کاهنده قوی آب و جهت ساخت بتن های فوق روان با افزایش اسلامپ و کارایی بالا

- افزایش اسلامپ
- افزایش انسجام بتن
- افزایش روانی یا کارایی بتن



1-4-8 kg



20 kg

چسب بتن (لاتکس)

این محصول بصورت مایع و پایه آکریلیک بوده و برای مخلوط پودری پایه سیمانی مناسب می باشد.

- تعمیرات بتن و دیواره های پایه سیمانی
- مقاومت و چسبندگی بالا
- مقاومت در برابر آب های نمکی
- مقاومت در برابر گرما و سرما
- مقاومت دهنده بتن
- مقاومت در برابر انواع روغن ها
- نوعی عایق

ضد یخ بتن

افزودنی مایع جهت حفاظت بتن در برابر یخ زدگی در دمای پایین تر از صفر درجه می باشد. این محصول مخلوط بتن مایع فاقد از کلراید است به همین دلیل از کاربردهای آن میتوان در بتن سازی های مسلح و غیر مسلح نام برد.

گروه آسترها



4 kg

پرایمر

این محصول باتوجه به فرمولاسیونی که دارد مقاومت چسبندگی روی سطوح را افزایش می دهد.

- برای چسباندن کاشی و سرامیک بر روی سطوح صاف و میقلی، مرمر، گچ، چوب، کانکریت کاربرد دارد.



10 kg

آستر

این محصول پایه آکریلیک و بدون مشتقات می باشد.

- برای سطوح مکند آب
- قبل از رنگ کاری سطح
- قبل از ریختن ملات های رونده بر روی سطوح
- افزایش مقاومت چسبندگی بین دو لایه
- کاربرد آسان

گروه عایق ها (آب بندها)



30 kg

عایق ها (آب بندها) دو جزئی

این محصول متشکل از دو جزء مایع آکریلیک و پودر پایه سیمانی می باشد. که به نسبت ۱ به ۲ مایع به پودر استفاده می شود.

- قابل استفاده در جاهای رطوبت دار مثل منبع آب
- حوض، حمام و سرویس
- عایق کردن دیوارهای خارجی ساختمان
- پی ساختمان، تراس و بالکن
- مقاومت بالا در سرما و گرما



10 kg

عایق ها (آب بندها) تک جزئی

نوعی ماده آب بند کننده الاستومریک ضد آب بر پایه پلیمر-دیسپرژن آکریلیک استایرن می باشد. این ماده به عنوان عایق رطوبتی کف و دیوارها برای مصارف داخل ساختمان، مخصوصا سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها کاربرد دارد. این محصول قبل از کاشی کاری اعمال می شود و با ایجاد لایه ای انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ترک، سطح و دیواره ها را ضد آب می کند.

ملات های مخصوص



25 kg

ملات رونده

این محصول پایه سیمانی پوشش دهنده سطوح بصورت یک دست با ضخامت ۱-۳۰ میلیتر می باشد. برای پرکردن درز و تعمیر بتن های خراب و ناهموار سطوح کف ساختمان که میخواهیم بر روی آن سنگ های طبیعی، مرمر، سرامیک، پارکت یا فرش و قالی پهن کنیم بکار می رود.



25 kg

گروت زودگیر

محصول تک جزیی پایه سیمانی با دانه بندی مخصوص می باشد. پرکردن انواع ترک ها و درزهای سطوح بتنی متناثر آهن به زمین. تعمیر پیست فرودگاه

- سطوح داخلی کارخانه ها
- نصب دریچه های فاضلاب و گاز
- گیرش سریع حدود ۵ دقیقه (مقاومت چسبندگی و سایشی بالا)
- عدم انقباض و ترک بعد از خشک شدن



25 kg

ملات سیستم عایق و تعمیرات

این محصول ملات سیمانی با چسبندگی قوی و مقاوم به ضربه و آب عایق حرارتی. مقاوم به اشعه

- جهت تعمیرات درز و شکاف روی سطوح
- ملات مخصوص سیستم عایق روی پلی استایرن
- فوم مقاوم به ضربه های خارجی



5 kg

ملات دکوراتیو آماده

این محصول بصورت آماده و پایه آکرلیک بر روی سطوح صاف و ناهموار استفاده می شود.

- نمای خارجی ساختمان
- دانه بندی مختلف
- کاربرد آسان
- رنگهای متنوع
- بدون نیاز با مخلوط کردن با مواد دیگر




25 kg

ملات دکوراتیو

این محصول پودری، پایه سیمانی بر روی سطوح صاف و سطوح ناهموار استفاده می شود.

- نمای خارجی ساختمان
- دانه بندی مختلف
- رنگ های متنوع

گروه پودر بندکشی

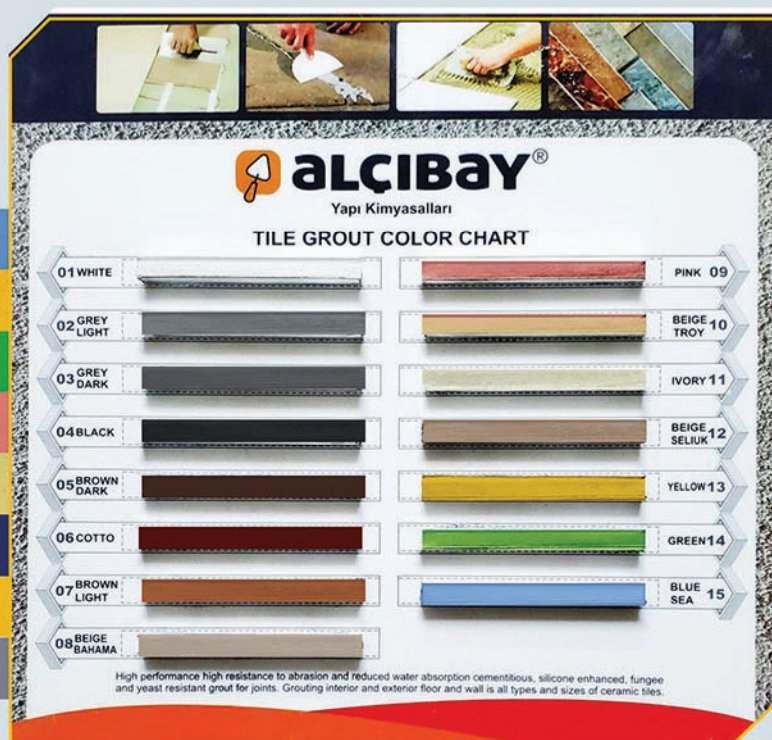

پودر بند کشی

پودر بند کشی بر پایه سیمان و پلیمرهای اصلاح شده در رنگ بندی متنوع، ضدباکتری و قارچ، مستحکم و مقاوم در برابر ترک و خوردگی می باشد و حداکثر تا ضخامت ۶ میلیمتر قابل اجرا است. این محصول جهت بند کشی انواع کاشی و سرامیک، سنگ های طبیعی و پرسلمان در سطوح داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود. این محصول در ۳ کیفیت معمولی، فلکس و اولترا فلکس تولید و به بازار عرضه می گردد.

- دارای تنوعی در ۱۶ رنگ مختلف
- ایجاد سطح کاملاً همگن و یکنواخت بعد از اجرا
- قدرت پر کنندگی بالا
- کاربرد و اجرای آسان
- افزایش سرعت اجرا و کاهش زمان خشک شدن با استفاده از فرمولاسیون منحصراً
- قابل استفاده روی سطوح دارای سیستم گرمایشی

پودر بند کشی معمولی


این محصول ملات پودری پایه سیمانی طبق استاندارد ملی ایران متشکل از سنگدانه های معدنی و مواد افزودنی می باشد.

- برای پرکردن درزهای به عرض ۱ تا ۶ میلیمتر انواع کاشی و سرامیک
- جهت پرکردن درزهای کف و دیوار داخل ساختمان
- دارای ۱۵ رنگ متنوع



5 kg

با وجود گوناگونی زبان انسان ها، در ۳۰ کشور دنیا
کیفیت را به يك نام می شناسند.

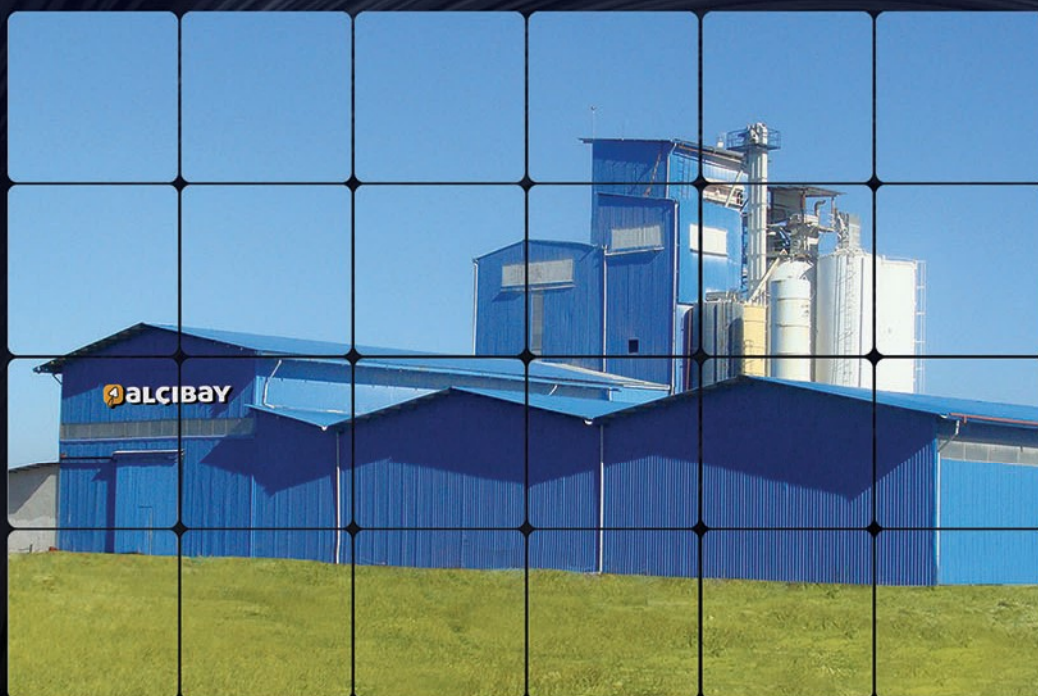

دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۲۶ ۳۲ ۶۱۴۱ - ۰۲۱ ۲۶ ۳۲ ۶۱۰۴

فکس: ۰۲۱ ۲۶ ۳۲ ۶۱۷۹

کارخانه بهشهر: منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد، پارسل شماره ۱۷

تلفن: ۸ - ۰۱۱ ۳۴ ۶۲ ۳۶۲۷ - فکس: ۰۱۱ ۳۴ ۶۲ ۳۶۳۰

کارخانه زاویه: استان مرکزی - شهرستان زرندیه - شهر زاویه

شهرک صنعتی زاویه

تلفن: ۳ - ۰۲۹۲ ۶۰ ۸۶۴۵۲ - فکس: ۱۵ - ۰۸۶۴۵۲ ۶۰۰

www.parsgips.com Email: info@parsgips.com